

BALOSSI

DISPENSER 2000


LUBRIFICAZIONE DEL PISTONE A PERLINE
PLUNGER LUBRIFICATION FOR PELLETS
PERLENSCHMIERUNG DES KOLBENS
LUBRIFICACIÓN DEL PISTÓN CON CERA



Entrata aria 4÷8 bar
Air in 4÷8 bar
Luftzufuhr 4÷8 bar
Alimentacion aire
4÷8 bar

Uscita perline
Out pellets
Ferlenausgang
Salida cera

Tubo pvc
Pvc pipe
Pvc Schlauch
Tubo pvc

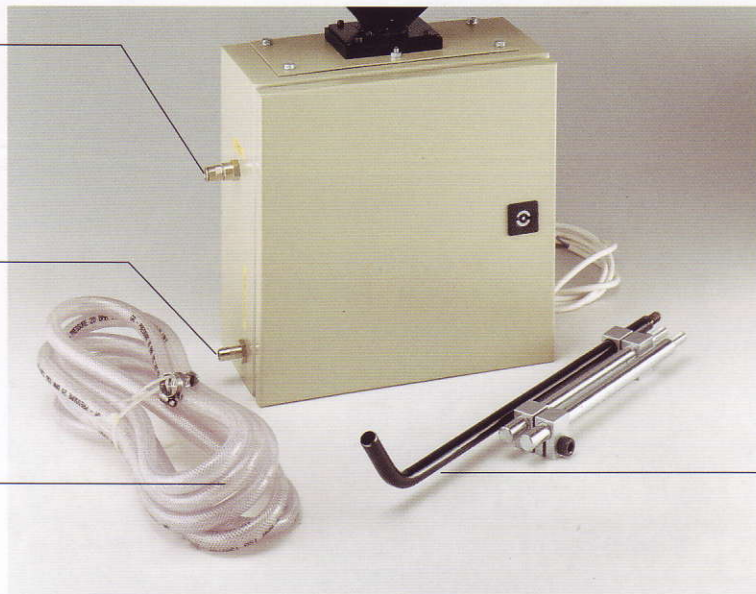

Tubo ferro 45°
Iron pipe 45°
Eisenrohr 45°
Tubo hierro 45°


Tramoggia
Pellets tank
Pulvertrichter
Tolva cera

Valvola a tre vie
Three ways valve
Dreivegeventil
Válvula de tres vías

Regolazione soffio
Blow adjuster
Sprüh regler
Regulacion soplado
polvo

Valvola pneumatica
Pneumatic valve
Pneumatisches ventil
Válvula neumática

Vite regolazione
perline
Pellets adjuster screw
Einstellschraube für
perlen
Tornillo de
regulacion cera

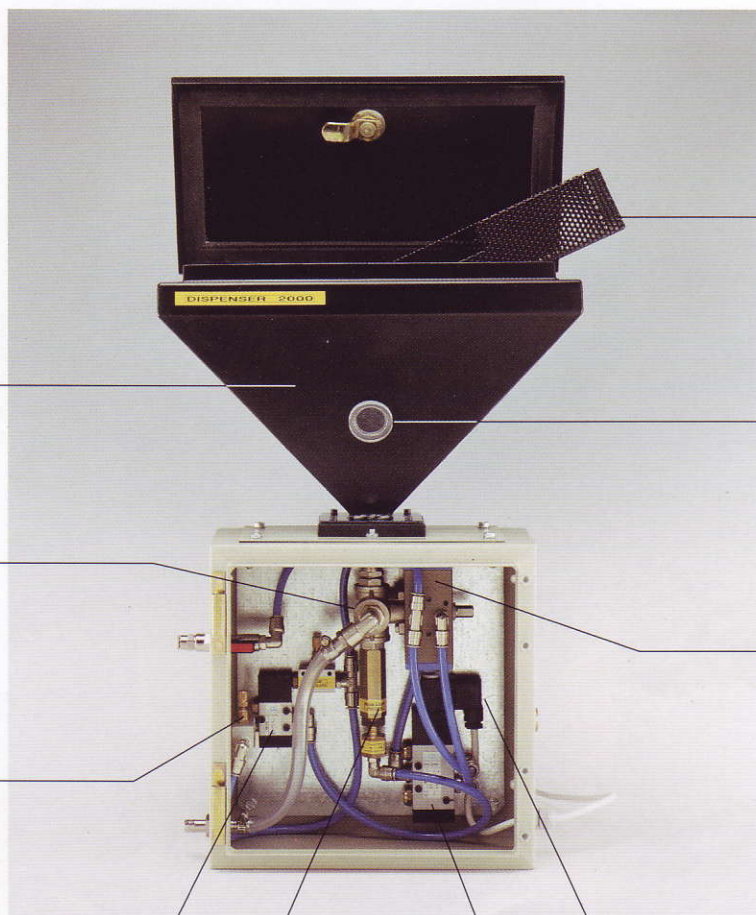

Griglia perline
Pellets net
Gitter für perlen
Rejilla cera

Occhiello
Eyehole level
Öse
Nivel visual


Attuatore
pneumatico Ø 32
Pneumatic actuator
Ø 32

Pneumatischer trieb
Ø 32
Actuador neumático
Ø 32

Start 24 Volt DC
(4÷5 sec.)
(On request 24-110 AC)
(Auf anfrage 24-110 AC)
(A petición 24-110 AC)

E.V. 5 vie
Valve 5
5 wege- elektroventil
Electrovalvula 5 vias

ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE - INSTALLATION INSTRUCTION

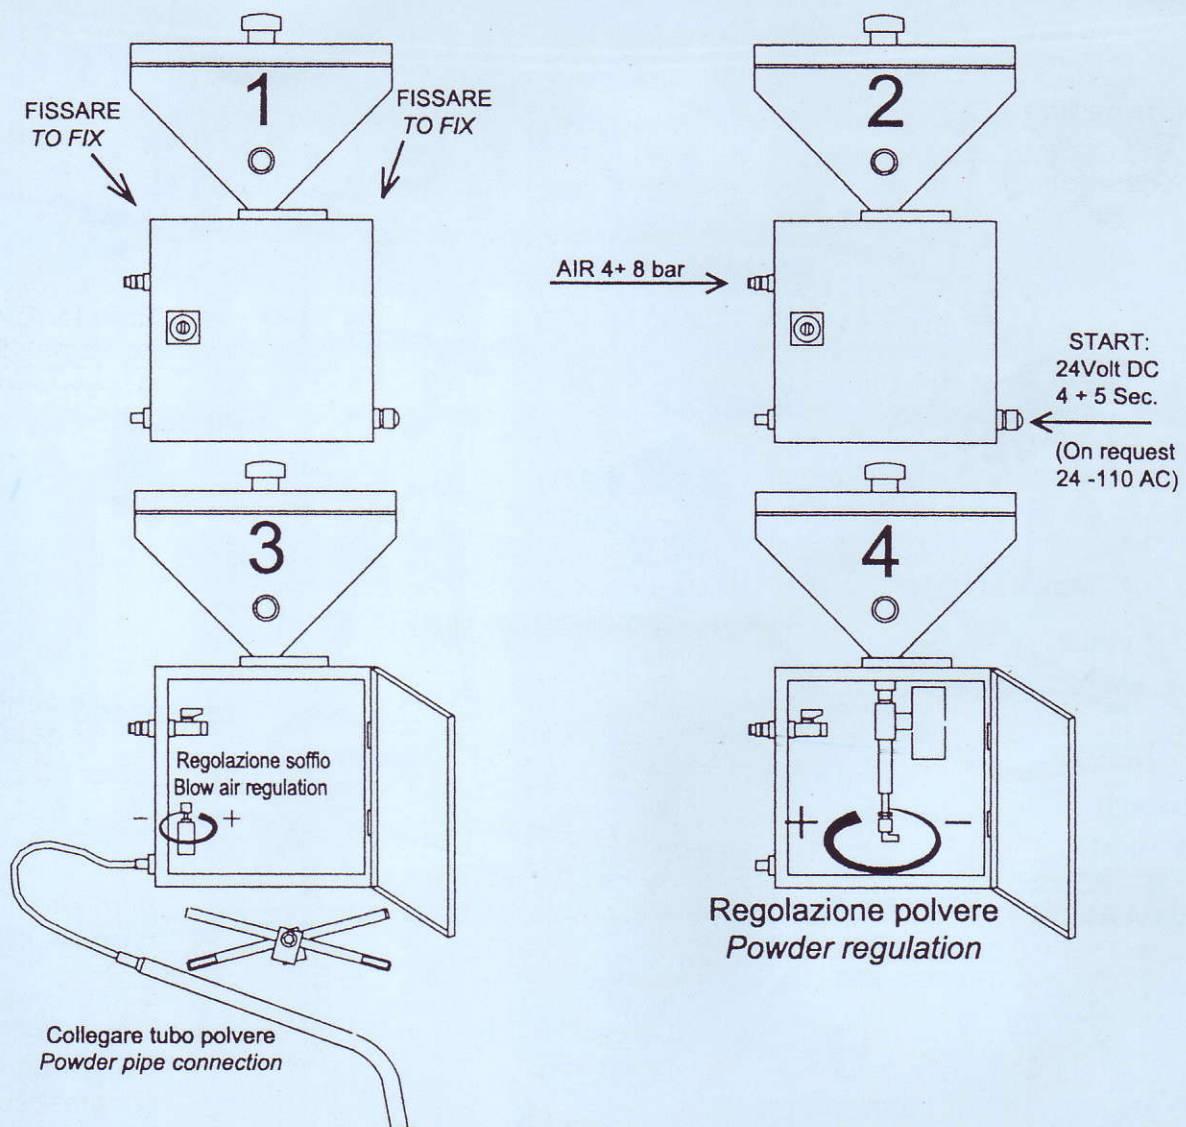

DATI TECNICI

- 1.1 Capacità: 6 lt
- 1.2 Pressione d'esercizio: 4÷8 bar
- 1.3 Peso: 15 kg
- 1.4 Start: 24 Volt DC 4÷5 secondi (A richiesta 24-110 AC)
- 1.5 Prodotto da erogare: Lubrificante in perlina per pistoni Ø 0,5÷1mm (A richiesta per Ø 4÷5mm)
- 1.6 Opzionale: Automatismo Avanti/Indietro

TECHNISCHE DATEN

- 1.1 KAPAZITÄT: 6 LT.
- 1.2 BETRIEBSDRUCK: 4÷8 bar
- 1.3 GEWICHT: 15 KG
- 1.4 START: 24 Volt DC 4÷5 SEKUNDEN (AUF ANFRAGE 24-110 AC)
- 1.5 AUSZUGEBENDES PRODUKT: SCHMIERMITTEL Ø 0,5÷1mm (AUF ANFRAGE FÜR Ø 4÷5mm)
- 1.6 ZUBEHÖR: AUTOMATISMUS VOR/ZURÜCK

TECNICAL FEATURES

- 1.1 Capacity: 6 lt
- 1.2 Working pressure: 4÷8 bar
- 1.3 Weight: 15 kg
- 1.4 Start: 24 Volt DC 4÷5 sec. (24-110 AC on request)
- 1.5 Suitable for: Pellets plunger lubricant Ø 0,5÷1mm (On request for Ø 4÷5mm)
- 1.6 Optional: Pneumatic dosing arm

DATOS TÉCNICOS

- 1.1 Capacidad: 6 lt
- 1.2 Presión de ejercicio: 4÷8 bar
- 1.3 Peso: 15 kg
- 1.4 Start 24 voltios DC 4÷5 segundos (bajo pedido, 24-110 AC)
- 1.5 Producto a dosificar: lubricante Ø 0,5÷1mm (bajo pedido, para Ø 4÷5mm)
- 1.6 Opcional: Automatismo adelante/atrás